


C2G LC-SC 9/125 OS1 Duplex Singlemode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) (85587)

C2G LC-SC 9/125 OS1 Duplex Singlemode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - Cabo patch - modo único SC (M) para monomodo LC (M) - 2 m - 2 m - fibra óptica - duplex - 9 / 125 microns - OS1 - sem halogéneo - amarelo

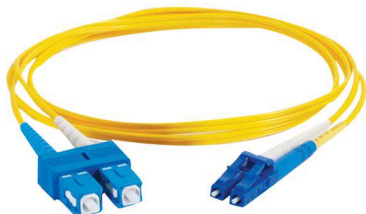

Argumentos para a Venda

Revestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) para uma utilização mais segura em instalações densas
Conectores de modo único SC para LC para uma ampla compatibilidade
Suporta uma vasta gama de temperaturas de funcionamento de -20°C a 70°C
Em conformidade com as normas TIA/EIA-455-171A para fiabilidade

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Elevada compatibilidade
Concebido para se integrar perfeitamente nos sistemas de PC, este cabo de fibra ótica assegura uma ligação fiável entre dispositivos.

Maior durabilidade
Com um revestimento de baixa emissão de fumos e sem halogéneos (LSZH), o cabo oferece maior segurança ao emitir menos gases tóxicos e corrosivos quando exposto a calor elevado.

Desempenho ótimo
Com um diâmetro de núcleo e revestimento de 9 / 125 microns, este cabo duplex monomodo foi concebido para uma transmissão de sinal superior, minimizando a perda de dados em longas distâncias.

Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G LC-SC 9/125 OS1 Duplex Singlemode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - cabo patch - 2 m - 2 m - amarelo
Tipo	Cabo patch - OS1
Tecnologia	Duplex fibra óptica
Tipo de fibra óptica	Modo único
Características	Sem halogéneo
Comprimento do Cabo	2 m
Comprimento	2 m
Núcleo / diâmetro de revestimento	9 / 125 microns
Conector	2 x modo único SC - macho
Conector (Segunda Extremidade)	2 x monomodo LC - macho
Cor	Amarelo
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - OS1
Tecnologia	Duplex fibra óptica
Tipo de fibra óptica	Modo único
Material de revestimento do cabo	Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH)
Qty de fibra	2
Núcleo / diâmetro de revestimento	9 / 125 microns

Características	Sem halogéneo
Comprimento do Cabo	2 m
Comprimento	2 m
Cor	Amarelo

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	TIA/EIA-455-171A
-------------------------	------------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	-20 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C

Conectividade

Conector	2 x modo único SC - macho
Conector (Segunda Extremidade)	2 x monomodo LC - macho

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.