


C2G LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) (85554)

C2G LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - Cabo de rede - multi-modo LC (M) para multi-modo LC (M) - 10 m - 10 m - fibra óptica - duplex - 50 / 125 micron - OM3 - sem halogéneo - aqua

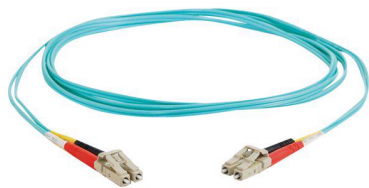

O cabo de fibra ótica C2G LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimodo PVC foi concebido para satisfazer as exigências das aplicações de rede de alta velocidade. Com a sua configuração duplex e tecnologia multimodo, oferece uma solução fiável para aumentar o alcance da sua rede sem sacrificar a velocidade ou a qualidade. O diâmetro do núcleo e do revestimento do cabo são otimizados para fibra multimodo, garantindo uma transmissão de luz eficiente e conetividade de dados de elevado desempenho. A segurança e a durabilidade são fundamentais, como evidenciado pelo revestimento de baixa emissão de fumaça e sem halogéneos (LSZH) do cabo. Esta característica reduz significativamente a emissão de gases tóxicos e corrosivos em caso de incêndio, tornando-o uma escolha mais segura para ambientes residenciais e comerciais. Além disso, a ampla gama de temperaturas de funcionamento do cabo garante que pode funcionar de forma fiável em várias condições ambientais, desde áreas de armazenamento frias a centros de dados quentes. Quer esteja a configurar uma nova rede ou a atualizar uma rede existente, o multimodo C2G LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex oferece uma mistura de desempenho, segurança e durabilidade. A sua conformidade com as normas OM3 e a inclusão de conectores multimodo LC macho em ambas as extremidades tornam-no numa opção versátil e fácil de instalar para ligar dispositivos de rede.

Argumentos para a Venda

Diâmetro do núcleo/ revestimento de 50 / 125 micrones para uma transmissão de dados eficiente
Revestimento de baixa emissão de fumos e sem halogéneos (LSZH) para um ambiente mais seguro
Funciona eficazmente a temperaturas entre -20°C e 70°C
Compatível com as normas OM3 para aplicações de rede de alta velocidade
Os conectores multimodo LC duplos garantem compatibilidade e fácil instalação

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade melhorada
O Cabo de Fibra Ótica LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimodo PVC foi concebido para proporcionar estabilidade e velocidade de ligação superiores, garantindo uma transmissão de dados de elevado desempenho através de fibra ótica multimodo. O diâmetro do núcleo e do revestimento de 50 / 125 microns suporta uma transmissão de luz eficiente, tornando-o ideal para redes de alta velocidade.

Durável e seguro
Com um revestimento de baixa emissão de fumos e sem halogéneos (LSZH), este cabo minimiza a quantidade de gases tóxicos e corrosivos emitidos durante a combustão. Isto torna-o não só uma escolha mais segura para o seu espaço de trabalho, mas também contribui para uma configuração mais amigável do ambiente.

Ampla gama de temperaturas
Com uma gama de temperaturas de funcionamento de -20°C a 70°C, este cabo de fibra ótica foi concebido para resistir a condições extremas. Isto garante um desempenho fiável e durabilidade, independentemente dos desafios ambientais que possa enfrentar.

Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G LC-LC 10Gb 50/125 OM3 Duplex Multimode PVC Fiber Optic Cable (LSZH) - cabo de rede - 10 m - 10 m - aqua
Tipo	Cabo de rede - OM3
Tecnologia	Duplex fibra óptica
Tipo de fibra óptica	Multimodo
Características	Sem halogéneo
Comprimento do Cabo	10 m
Comprimento	10 m
Núcleo / diâmetro de revestimento	50 / 125 micron
Conector	2 x multi-modo LC - macho
Conector (Segunda Extremidade)	2 x multi-modo LC - macho
Cor	Aqua
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo de rede - OM3
Tecnologia	Duplex fibra óptica

Tipo de fibra óptica	Multimodo
Material de revestimento do cabo	Halogênio Zero Baixo Fumo (LSZH)
Qty de fibra	2
Núcleo / diâmetro de revestimento	50 / 125 micron
Características	Sem halogéneo
Comprimento do Cabo	10 m
Comprimento	10 m
Cor	Aqua

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	TIA/EIA-455-171A
-------------------------	------------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	-20 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C

Conectividade

Conector	2 x multi-modo LC - macho
Conector (Segunda Extremidade)	2 x multi-modo LC - macho

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.