


## C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83488)

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 2 m - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós, entrançado - branco

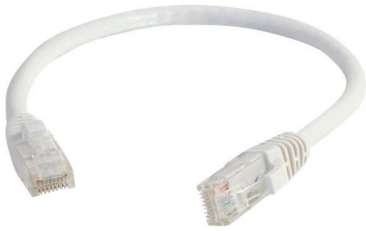

### Argumentos para a Venda

Suporta frequências até 550 MHz para uma comunicação de dados fiável  
Possui revestimento de PVC durável e conectores banhados a ouro para uma conectividade estável  
Equipado com conectores RJ-45 macho em ambas as extremidades para uma ampla compatibilidade  
Cumprе as normas de conformidade RoHS para uma solução de rede amigável do ambiente

### Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Conectividade de alta qualidade**  
O cabo patch de rede Cat6 Booted Unshielded (UTP) da C2G foi concebido com um revestimento de PVC e conectores dourados para garantir uma conectividade duradoura e fiável para todas as necessidades de rede. Com a capacidade de suportar frequências até 550 MHz, este cabo é perfeito para uma comunicação de dados fiável.

**Compatibilidade universal**  
Com conectores RJ-45 macho em ambas as extremidades e em conformidade com o esquema de cablagem T568B, este cabo de ligação assegura uma compatibilidade perfeita com redes de PC. O seu design universal facilita a fácil integração em configurações de rede existentes sem necessidade de adaptadores ou conversores adicionais.

**Escolha amigável do ambiente**  
Comprometido com a responsabilidade ambiental, o cabo de remendo de rede Cat6 Booted não blindado (UTP) cumpre as normas de conformidade RoHS, tornando-o uma opção segura e ecológica para os seus requisitos de rede.

### Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 2 m - branco
Tipo	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	2 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Branco

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Conector Placado	Ouro
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	2 m

Cor	Branco
-----	--------

## Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS - até 550 MHz
-------------------------	--------------------

## Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
----------	---------------

Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
--------------------------------	---------------

*\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*