


Startech 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbps RAID Controller Card with HyperDuo SSD Tiering (PEXSAT34RH)

Startech 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbps RAID Controller Card with HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter (PEXSAT34RH) - Controlador de armazenamento (RAID) - 4 Canal - SATA 6Gb/s - baixo perfil - RAID (expansão de disco rígido) 0, 1, 10, JBOD - PCIe 2.0 x2 - para P/N: ST521PMINT

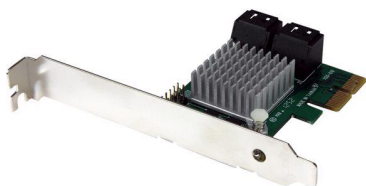

A placa controladora PCI Express 2.0 SATA de 4 portas PEXSAT34RH com HyperDuo adiciona 4 portas AHCI SATA III a um computador através de uma ranhura PCIe (x2), oferecendo múltiplas ligações internas de 6Gbps a discos rígidos e discos de estado sólido de elevado desempenho. Possuindo tecnologia HyperDuo as vantagens de desempenho de armazenamento SSD com a capacidade econômica e ampla de discos rígidos padrão. Combinando discos rígidos e de estado sólido num único volume (até 3 discos de estado sólido + 1 disco rígido), HyperDuo funciona discretamente em segundo plano para identificar e mover frequentemente ficheiros acedidos para disco(s) de estado sólido mais rápido(s) para melhor débito de dados - até 80% de desempenho de disco de estado sólido! (O recurso de alinhamento de armazenamento automático HyperDuo é compatível apenas com Windows XP, Vista, 7 e 8). A placa controladora PCI Express SATA sejam ligados a uma porta através de um único cabo, para um total de 7 dispositivos (Até 4 dispositivos através de multiplicador de porta numa porta e um único dispositivo para as restantes 3 portas). Além disso, a placa controladora SATA oferece uma solução eficaz de hardware RAID, com suporte nativo RAID (0, 1, 1+0).

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 4 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gbps RAID Controller Card with HyperDuo SSD Tiering - PCIe SATA 3 Controller Adapter (PEXSAT34RH) - controlador de armazenamento (RAID) - SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x2
Tipo de dispositivo	Controlador de armazenamento (RAID) - cartão plug-in - baixo perfil
Tipo de Bus	PCIe 2.0 x2
Interface	SATA 6Gb/s
Taxa de transferência de dados	6 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Array de disco (RAID)
Qtd de canais	4
Nível RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD
Requisitos do sistema	Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Dimensões (LxPxA)	12 cm x 7 cm x 2 cm
Peso	49 g
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: ST521PMINT

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Controlador de armazenamento (RAID) - cartão plug-in - baixo perfil
Host Bus	PCIe 2.0 x2

Expansão / conectividade

Interfaces	4 x SATA 6Gb/s - SATA (interno)
------------	---------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Controlador de capacidade

Interface	SATA 6Gb/s
Taxa de transferência de dados	6 Gbit/s
Tipo de dispositivo suportado	Array de disco (RAID)
Qtd de canais	4
Nível RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD

Processador	Marvell 88SE9230
-------------	------------------

Diversos

Acessórios incluídos	Suporte discreto
----------------------	------------------

Padrões de Conformidade	FCC, RoHS
-------------------------	-----------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	5 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C
-------------------------------------	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80% (sem condensação)
-------------------------------------	----------------------------

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Linux, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
---------------	---

Dimensões e peso

Largura	12 cm
---------	-------

Profundidade	7 cm
--------------	------

Altura	2 cm
--------	------

Peso	49 g
------	------

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ST521PMINT
----------------	-----------------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.