


Startech mSATA to SATA HDD / SSD Adapter (MSAT2SAT3)

Startech mSATA to SATA HDD / SSD Adapter - Mini SATA to SATA Converter Card - mSATA to SATA 2.5/3.5 Hard Drive Adapter Converter Card (MSAT2SAT3) - Controlador de memória - 1 Canal - mSATA - SATA 6Gb/s

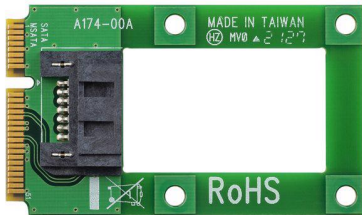

O adaptador mSATA para SATA HDD / SSD da StarTech.com fornece uma ligação entre dispositivos mSATA e portas SATA padrão. Este controlador de armazenamento interno suporta tanto discos rígidos como unidades de estado sólido, permitindo aos utilizadores utilizar SSDs mSATA em compartimentos de unidade padrão de 2,5 ou 3,5 polegadas. Com uma taxa de transferência de dados de 6 Gbit/s, este adaptador assegura um acesso e armazenamento de dados eficientes. Incluído com o adaptador está um kit de montagem em conformidade com as normas RoHS, cumprindo as diretivas ambientais. Concebido para funcionar em várias condições ambientais, o adaptador funciona de forma ideal entre 5°C e 50°C com uma tolerância de humidade de 20 a 80%.

Argumentos para a Venda

- Liga SSDs mSATA a portas SATA normais
- Suporta discos rígidos e unidades de estado sólido
- Fornecer uma taxa de transferência de dados de 6 Gbit/s
- Inclui um kit de montagem para instalação
- Está em conformidade com as normas RoHS para segurança ambiental

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

- Ligação confiável**
Este adaptador permite uma ligação entre unidades mSATA e interfaces SATA, expandindo as opções de armazenamento em vários sistemas.
- Compatibilidade versátil**
Concebido para suportar discos rígidos e unidades de estado sólido, tornando-o numa opção adequada para diferentes necessidades de armazenamento.
- Transferência de dados eficiente**
Com uma taxa de transferência de dados de 6 Gbit/s, este adaptador assegura o desempenho de aplicações exigentes.
- Instalação fácil**
O kit de montagem incluído simplifica o processo de instalação, permitindo uma configuração rápida sem compras adicionais.
- Desempenho ambiental resiliente**
Capaz de funcionar numa gama de temperaturas de 5°C a 50°C e níveis de humidade de 20 a 80%, garantindo uma funcionalidade confiável.

Ficha Técnica

| | |
|--------------------------------|---|
| Descrição do produto | Startech mSATA to SATA HDD / SSD Adapter - Mini SATA to SATA Converter Card - mSATA to SATA 2.5/3.5 Hard Drive Adapter Converter Card (MSAT2SAT3) - controlador de memória - mSATA - SATA 6Gb/s |
| Tipo de dispositivo | Controlador de memória - interno |
| Tipo de Bus | SATA 6Gb/s |
| Interface | mSATA |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Tipo de dispositivo suportado | Disco rígido, unidade de disco de estado sólido |
| Qtd de canais | 1 |
| Dimensões (LxPxA) | 3 cm x 5.1 cm x 0.8 cm |
| Peso | 60 g |
| Garantia do fabricante | Garantia de 2 anos |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo de dispositivo | Controlador de memória - interno |
| Host Bus | SATA 6Gb/s |

Expansão / conectividade

| | |
|------------|-------------|
| Interfaces | 1 x - mSATA |
|------------|-------------|

Conexões 1 x SATA 6Gb/s - Serial ATA 7 pinos

Garantia do fabricante

Serviço e suporte *Garantia limitada - 2 anos*

Controlador de capacidade

| | |
|--------------------------------|---|
| Interface | mSATA |
| Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
| Tipo de dispositivo suportado | Disco rígido, unidade de disco de estado sólido |
| Qtd de canais | 1 |

Diversos

| | |
|-------------------------|----------|
| Kit de montagem | Incluído |
| Padrões de Conformidade | RoHS |

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 5 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 50 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 - 80% |

Dimensões e peso

| | |
|--------------|--------|
| Largura | 3 cm |
| Profundidade | 5.1 cm |
| Altura | 0.8 cm |
| Peso | 60 g |

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.