


10.1 in. Room Scheduling Touch Screen (TSS-1070-W-S)

Crestron Room Scheduling Touch Screen TSS-1070-W-S - Gestor de sala - com cabo, sem fios - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth - 2.4 Ghz, 5 GHz - 10/100 Ethernet - branco pleno

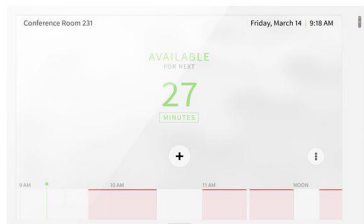

O ecrã tátil de programação de salas Crestron, modelo TSS-1070-W-S, simplifica a gestão de salas com as suas características e funcionalidades. Este dispositivo possui um ecrã TFT de 10,1 polegadas que fornece imagens e texto nítidos com a sua resolução de 1920 x 1200 e suporte de cores de 24 bits, facilitando a interação do utilizador com o ecrã tátil. Com opções de conectividade com e sem fios, incluindo Bluetooth e Wi-Fi, o ecrã tátil garante uma ligação fiável em várias configurações. Suporta uma vasta gama de protocolos de rede, o que o torna uma escolha versátil para qualquer organização. O ecrã tátil é revestido de plástico durável e foi concebido para funcionar numa vasta gama de temperaturas e humidade, garantindo a sua durabilidade. Além disso, o dispositivo utiliza vários algoritmos de encriptação, incluindo AES, WPA2-PSK e TLS, para assegurar a transmissão de dados e proteger informações sensíveis, tornando-o uma solução adequada para gerir salas em ambientes empresariais, educativos e de cuidados de saúde.

Argumentos para a Venda

Ecrã tátil de 10,1 polegadas com resolução de 1920 x 1200 para imagens nítidas e detalhadas
Suporta conectividade com e sem fios, incluindo Bluetooth e Wi-Fi
Funciona numa vasta gama de condições ambientais, garantindo durabilidade
Inclui funcionalidades de segurança avançadas, como encriptação AES e WPA2-PSK
Alimentado por PoE+ para uma instalação fácil e menos confusão de cabos

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Controlo sem esforço

O ecrã tátil de programação de salas Crestron oferece uma interface de ecrã tátil com 6 botões para um controlo intuitivo, tornando a gestão de salas perfeita e eficiente.

Ecrã vívido

Com um ecrã TFT de 10,1 polegadas com resolução de 1920 x 1200 e suporte de cor de 24 bits, este dispositivo oferece imagens e texto nítidos e claros para uma leitura e interação fáceis.

Conectividade robusta

Com opções de conectividade com e sem fios, incluindo Bluetooth e Wi-Fi, o ecrã tátil garante uma ligação fiável em várias configurações, suportando uma vasta gama de protocolos de rede.

Design duradouro

Construído para suportar as exigências da utilização diária, o ecrã tátil está alojado numa caixa de plástico durável e funciona numa vasta gama de temperaturas e humidade, garantindo fiabilidade a longo prazo.

Comunicação segura

O dispositivo utiliza vários algoritmos de encriptação, incluindo AES, WPA2-PSK e TLS, para assegurar a transmissão de dados e proteger informações sensíveis.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Crestron Room Scheduling Touch Screen TSS-1070-W-S - gestor de sala - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth - branco pleno
Tipo de Produto	Gestor de sala
Fonte de Alimentação	PoE
Conectividade	Com cabo, sem fios - 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth - 10/100 Ethernet
Banda de Frequência	2.4 Ghz, 5 GHz
Tipo de Entrada	6 botões - ecrã tátil
Visor	10.1" - TFT - cor 24-bit
Cor	Branco pleno
Dimensões (LxPxA)	24 cm x 5.1 cm x 14.9 cm

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 95% (sem condensação)

Diversos

Material do produto	Plástico
Cor	Branco pleno
Algoritmo de encriptação	SSL, TLS, WEP 64 bits, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, TKIP, AES
Padrões de Conformidade	IEEE 802.1x, IC, FCC Part 15 Class B, BS 4662, DIN 49073, IEEE 802.3at

Dimensões e peso

Largura	24 cm
Profundidade	5.1 cm
Altura	14.9 cm
Peso	730 g

Unidade de Controlo

Tipo de Entrada	Ecrã tátil
Qtd de Botões	6

Geral

Tipo de Produto	Gestor de sala
Fonte de Alimentação	PoE
Tecnologia de Conectividade	Com cabo, sem fios - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth
Máxima faixa em espaço aberto	15 m
Banda de Frequência	2.4 Ghz, 5 GHz
Visor	10.1" - TFT - cor 24-bit
Resolução do Visor	1920 x 1200 pixels
Detalhes das Interfaces	LAN/energia 2 x USB 2.0
Características	Luminosidade 400 cd/m2, controlo de luminosidade, ecrã tátil capacitivo, extremidade a extremidade, botão de reiniciar, PoE+, auto-negociação, comutação automática, suporte CIP, Suporte DHCP, modo duplex total, modo half duplex, suporte IPv4, suporte IPv6, suporte de SNMP, suporte TCP, suporte UDP, suporte SSH

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.