


VISION HDMI-over-IP Receiver (TC-HDMIIPRX/3)

HDMI and USB over IP Receiver - receiver only, transmitter needs to be purchased separately - transmits HDMI one to one or one to many - transmits USB 1.1 - plug and play - IR pass through - if just one receiver you can connect directly and bypass network - maximum resolution HD 1920x1200 at 60 Hz - HDCP compliant - supports audio carried with HDMI signal - high quality h265 compression - latency < 120ms - maximum length point to point 150 m - auto-standby to allow display to sleep - black

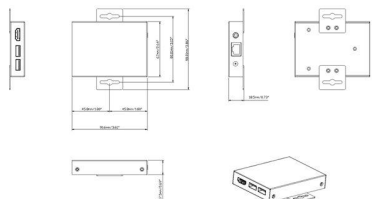

O Vision TC-HDMIIPRX/3 da Vision Audio Visual foi concebido para satisfazer as necessidades de aplicações audiovisuais exigentes. Este dispositivo suporta vídeo de alta resolução até 1920 x 1200, assegurando que os seus visuais são nítidos e detalhados, mesmo a longas distâncias de até 150 m utilizando cablagem CAT 6. Com um vasto leque de opções de conectividade, incluindo RJ-45 para rede, USB para teclado e rato, HDMI para saída de alta definição e uma mini-ficha IR, oferece flexibilidade para uma variedade de configurações. A inclusão do codec de vídeo H.265 otimiza a largura de banda da rede, fornecendo vídeo de alta qualidade sem sobrecarregar os recursos. Além disso, a sua conformidade com as normas EDID e Plug-and-Play assegura um processo de instalação sem problemas, reconhecendo automaticamente os ecrãs ligados e exigindo uma configuração manual mínima. Quer seja para instalações AV profissionais, sinalização digital ou configurações de estações de trabalho remotas, o Vision TC-HDMIIPRX/3 foi concebido para proporcionar uma extensão de sinal fiável e de elevado desempenho.

Argumentos para a Venda

Suporta resoluções de vídeo até 1920 x 1200 para imagens nítidas e detalhadas
Vários conectores, incluindo RJ-45, USB, HDMI e IR para uma conectividade versátil
Estende os sinais até 150 m através de cablagem CAT 6 para opções de instalação flexíveis
Incorpora o codec de vídeo H.265 para uma transmissão de vídeo eficiente
Compatível com EDID e Plug-and-Play para uma configuração fácil

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Suporte de alta resolução

Com suporte para resoluções de vídeo até 1920 x 1200, este dispositivo garante imagens nítidas e detalhadas para uma experiência de visualização superior. A taxa V-Sync de 60 Hz na resolução máxima garante uma reprodução de vídeo suave, sem atrasos nem demoras.

Conectividade versátil

Equipado com uma variedade de conectores, incluindo RJ-45 para rede, teclado e rato USB, saída HDMI para vídeo de alta definição e uma mini-ficha IR, este dispositivo oferece opções de conectividade abrangentes para satisfazer as diversas necessidades dos utilizadores.

Transmissão alargada

Aproveitando a cablagem CAT 6, o dispositivo pode prolongar os sinais KVM (teclado, vídeo, rato), áudio e infravermelhos até 150 m, tornando-o ideal para implementações em grande escala ou cenários de acesso remoto.

Codec de vídeo avançado

Incorporando o codec vídeo H.265, o dispositivo proporciona transmissão vídeo de alta qualidade com requisitos de largura de banda significativamente reduzidos, assegurando uma utilização eficiente dos recursos da rede.

Instalação fácil

Graças à sua conformidade com as normas EDID e Plug-and-Play, o dispositivo oferece um processo de instalação sem complicações, adaptando-se automaticamente aos ecrãs ligados e não necessitando de uma configuração complexa.

Ficha Técnica

| | |
|-----------------------------------|---|
| Descrição do produto | Vision TC-HDMIIPRX/3 - extensão de KVM / áudio / infravermelhos |
| Tipo de dispositivo | Extensão de KVM / áudio / infravermelhos (recetor) - USB |
| Factor de forma | Externo |
| Meio de Transmissão | CAT 6 |
| Distância máxima de transferência | 150 m |
| Dimensões (LxPxA) | 9.16 cm x 6.7 cm x 1.85 cm |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|---------------------|--|
| Tipo de dispositivo | Extensão de KVM / áudio / infravermelhos (recetor) |
| Factor de forma | Externo |

Expansão / conectividade

| | |
|-------------------|--|
| Interfaces | 1 x rede - RJ-45 fêmea 1 x teclado USB - Type A 1 x saída HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos fêmea 1 x IR (entrada) - mini jack fêmea 1 x rato USB - Type A |
|-------------------|--|

Diversos

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Padrões de Conformidade | Plug and Play, compatível com EDID |
|--------------------------------|------------------------------------|

Rede

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tecnologia de Conectividade | Com cabo |
| Interface de Rato / Teclado | USB |
| Resolução máxima | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Distância máxima de transferência | 150 m |
| Características | Botão de reinício, codec vídeo H.265 |
| Padrões de Conformidade | USB 1.1, HDCP 1.4 |

Potência

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Dispositivo de energia | Adaptador de alimentação externo |
|-------------------------------|----------------------------------|

Dimensões e peso

| | |
|---------------------|---------|
| Largura | 9.16 cm |
| Profundidade | 6.7 cm |
| Altura | 1.85 cm |

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.