


Neat Pad (NEATPAD-SE)

Neat Pad - Dispositivo de vídeo conferência

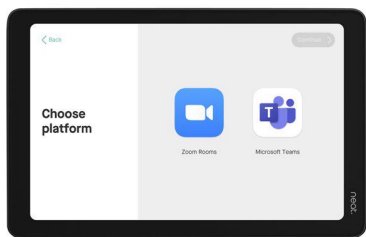

O Neat Pad da Neat é um sofisticado dispositivo de videoconferência concebido para melhorar a sua experiência de reunião com o seu conjunto de funcionalidades incorporadas. Desde o seu ecrã tátil de alta resolução de 8" equipado com deteção de luz ambiente, revestimentos antirreflexo e anti-manchas, até aos seus microfones duplos para um áudio nítido, este dispositivo foi concebido para facilitar uma comunicação perfeita. Para além das suas impressionantes capacidades de ecrã e áudio, o Neat Pad destaca-se pela abrangente deteção ambiental. Com sensores integrados de CO2, COV, acelerómetro, luz ambiente, humidade e temperatura, garante que o ambiente da sua reunião é sempre otimizado para conforto e produtividade. Para conectividade, o Neat Pad vem preparado com cabos de rede de 5 m e 3 m, suportando ligações Ethernet e apresentando PoE+ para uma instalação fácil. A segurança é também uma prioridade, com funcionalidades como o arranque seguro e uma ranhura compatível com o bloqueio de segurança Kensington. Quer se trate de pequenas reuniões ou de grandes salas de conferência, o Neat Pad foi concebido para satisfazer as exigências das videoconferências modernas.

Argumentos para a Venda

Ecrã tátil de 8" com ecrã de alta resolução e deteção de luz ambiente
Sensores ambientais integrados para monitorização em tempo real do estado da sala
Inclui cabos de rede de 5 m e 3 m para opções de configuração flexíveis
Suporte para Power over Ethernet (PoE+) para simplificar a cablagem e a instalação
Compatibilidade com arranque seguro e bloqueio de segurança Kensington para maior segurança

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade melhorada
Com cabos de rede de 5 m e 3 m incluídos, o Neat Pad assegura ligações com fios fiáveis e de alta velocidade para uma comunicação sem falhas.

Deteção ambiental abrangente
Equipado com sensores de CO2, COV, acelerómetro, luz ambiente, humidade e temperatura, este dispositivo oferece monitorização ambiental em tempo real para otimizar as condições da sala para conforto e produtividade.

Funcionalidades de entrada avançadas
O ecrã tátil de 8" possui uma resolução de 1280 x 800, deteção de luz ambiente, revestimentos antirreflexo e anti-borbulhas e microfones incorporados, tornando-o numa interface intuitiva para agendamento e chamadas.

Capacidades de ligação em rede robustas
Com conectividade Ethernet, PoE+, arranque seguro e uma ranhura compatível com bloqueio de segurança Kensington, o Neat Pad oferece uma solução de rede segura e flexível.

Fonte de alimentação fiável
Um injetor de energia externo garante que o Neat Pad permanece alimentado para um funcionamento ininterrupto, tornando-o ideal para longas sessões de videoconferência.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Neat Pad - dispositivo de vídeo conferência
Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Dimensões (LxPxA)	19.8 cm x 4.2 cm x 12.7 cm
Peso	520 g
Dispositivo de entrada	Ecrã tátil 8" (com cabo)
Rede	Adaptador de rede - Ethernet
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Dispositivo de vídeo conferência
Largura	19.8 cm
Profundidade	4.2 cm
Altura	12.7 cm
Peso	520 g
Dispositivos Integrados	Sensor de luz ambiente, sensor CO2, sensor de COV, temperature sensor, sensor de humidade, altifalante, acelerómetro

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x rede - Ethernet - RJ-45 1 x gestão - USB - 24 pin USB-C
------------	---------------------------------------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo de rede - 5 m 1 x cabo de rede - 3 m
-----------------	-------------------------------------------------

Acessórios Incluídos	Montagem em parede, suporte de montagem, 2 chaves hexagonais
----------------------	--------------------------------------------------------------

Rede

Tipo	Adaptador de rede
------	-------------------

Tecnologia de Conectividade	Com cabo
-----------------------------	----------

Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet
-------------------------------	----------

Características	Inicialização segura, botão de reinício, ranhura de segurança (compatível com a fechadura de segurança Kensington), PoE+
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potência

Dispositivo de energia	Injector de energia - externo
------------------------	-------------------------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
-------------------------------------	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	20 - 80%
-------------------------------------	----------

Dispositivo de entrada

Tipo	Ecrã tátil 8"
------	---------------

Tecnologia de conectividade	Com cabo
-----------------------------	----------

Características	Resolução 1280 x 800, 2 microfones incorporados, sensor de luz ambiente, revestimento anti-brilho, revestimento anti-mancha, função de apresentação de calendário
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.