


Riello UPS NetMan 208 (NETMAN 208 (SLOT))

Riello UPS NetMan 208 - Adaptador de gestão remota - 1GbE - 1000Base-T

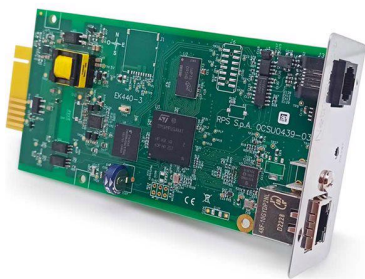

O adaptador de gestão remota Riello UPS NetMan 208 foi concebido para oferecer uma gestão e segurança de rede superiores. Com o seu suporte para conectividade Ethernet de alta velocidade e características de segurança robustas, incluindo proteção por firewall e suporte LDAP, este adaptador é a solução ideal para empresas que procuram melhorar o desempenho e a segurança da sua rede. O NetMan 208 também possui capacidades abrangentes de gestão remota, suportando uma vasta gama de protocolos, como SNMP, HTTP e SSH, permitindo uma monitorização e gestão eficientes da rede. Seu fator de forma de módulo plug-in garante fácil integração em sistemas existentes, tornando-o uma adição versátil a qualquer configuração de rede. Quer pretenda melhorar as capacidades da sua rede ou proteger as suas operações de rede, o UPS NetMan 208 da Riello oferece as funcionalidades e a fiabilidade necessárias para suportar os requisitos de rede da sua empresa.

Argumentos para a Venda

Suporta velocidades Ethernet até 1000Base-T para conectividade de alta velocidade
Inclui proteção por firewall e suporte LDAP para uma segurança de rede melhorada
Possui capacidade de atualização de firmware para manter o seu investimento
Oferece capacidades de gestão remota abrangentes, incluindo SNMP, HTTP e SSH
Concebido como um módulo plug-in para uma fácil integração nos sistemas existentes

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade aprimorada

A UPS NetMan 208 da Riello oferece uma vasta gama de opções de conectividade, incluindo Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, garantindo a compatibilidade com vários tipos e velocidades de rede. A inclusão de conectores RJ-45 e RJ-12 facilita a fácil integração em infra-estruturas de rede existentes, tornando-o uma escolha versátil para qualquer configuração.

Segurança de rede robusta

Com recursos como proteção de firewall, suporte LDAP e a capacidade de atualizar o firmware, o NetMan 208 fornece um ambiente de rede seguro. Esses recursos garantem que sua rede esteja protegida contra acesso não autorizado e vulnerabilidades, mantendo a integridade e a confiabilidade de suas operações de rede.

Gerenciamento remoto abrangente

Com suporte a uma ampla variedade de protocolos de gerenciamento remoto, incluindo SNMP, HTTP, HTTPS e SSH, o NetMan 208 permite o monitoramento e o gerenciamento eficientes dos dispositivos de rede. Essa flexibilidade garante que os administradores possam controlar efetivamente seus ambientes de rede de qualquer lugar, a qualquer momento, aumentando a eficiência operacional.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS NetMan 208 - adaptador de gestão remota
Tipo de dispositivo	Adaptador de gestão remota
Factor de forma	Módulo plug-in
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocolo de Ligação de Dados	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Protocolo de transporte/rede	TCP/IP, NTP, ICMP/IP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, RARP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3u

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de gestão remota
Factor de forma	Módulo plug-in

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45 1 x serial - RJ-12
------------	--

Rede

Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

<i>Protocolo de transporte/rede</i>	<i>TCP/IP, NTP, ICMP/IP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, RARP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6</i>
<i>Protocolo de gestão remota</i>	<i>SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, Modbus, BACnet, TCP/IP</i>
<i>Indicadores de estado</i>	<i>Erro, status, ligação/actividade</i>
<i>Características</i>	<i>Protecção por firewall, suporte LDAP, WOL, firmware actualizável, log de eventos, botão de reinício, assistência IGMP</i>
<i>Padrões de Conformidade</i>	<i>IEEE 802.3u</i>

Parâmetros ambientais

<i>Temperatura de Funcionamento Mínima</i>	<i>0 °C</i>
<i>Temperatura de Funcionamento Máxima</i>	<i>40 °C</i>
<i>Limite de Humidade em Funcionamento</i>	<i>0 - 80%</i>

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*